
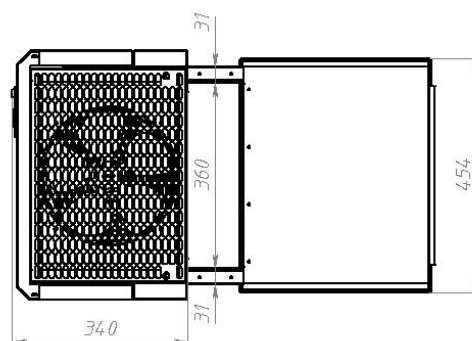


Холодильные моноблоки «Полюс» средне- и низкотемпературные применяются для охлаждения внутреннего объема холодильных камер. Они устанавливаются в верхней части стены холодильной камеры и состоят из двух блоков – испарительного (устанавливается внутри камеры) и компрессорно-конденсаторного (устанавливается снаружи камеры).

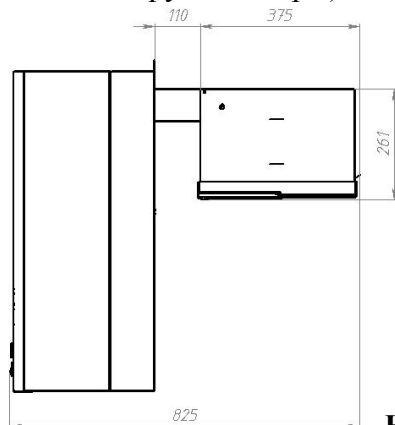

Комплектация испарительного блока:

- испаритель;
- вентилятор обдува;
- ТЭН оттайки испарителя.

Комплектация компрессорно-конденсаторного блока:

- медно-алюминиевый конденсатор;
- компрессор (фреон R404a);
- вентилятор обдува;
- фильтр-осушитель;
- контроллер;
- ванночка для сбора и выпаривания конденсата.

Преимущества моноблоков Полюс:

- использование комплектующих ведущих европейских производителей;
- корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием и более жесткой рамной конструкцией - защита от механических повреждений;
- легкоъемная панель, закрывающая компрессорный блок - полнота доступа для обслуживания и ремонта моноблоков;
- улучшенная схема воздухообмена- использование стандартных, общедоступных комплектующих, высокая надежность и ремонтпригодность;
- наличие 2-х полюсного автомата в схеме моноблока – надежная защита от короткого замыкания;
- легкость и простота монтажа.

Модель	среднетемпературные		низкотемпературный
	МС109	МС115	МН108
Объем камеры, м ³	6,8-9,8	14,4 – 17,0	2,9 – 4,0
Температура, °С	0...+5*		-25...-20*
Холодопроизводительность, Вт	1159...1331	1389...1571	960...1072
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	485x825x780		
Напряжение, В	220		
Толщина пенополиуретановой изоляции камеры, мм	80		
Габариты упаковки, мм	530x1050x920		
Вес нетто, кг	55	58	66
Вес брутто, кг	65	68	76
Розничная цена, руб.	41000	56500	55400

* указанные параметры даны для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +16 до +35 °С, относительной влажности 60%