


Предлагаем Вашему вниманию тестомесильные машины отечественного производства

Машины предназначены для приготовления различных сортов теста: недрожевого, крутого теста для пельменей, вареников, чебуреков, домашней лапши, бараночных изделий, кондитерского песочного, а также пряничного теста.

Замес теста производится с помощью двух горизонтально расположенных и вращающихся в разных направлениях лопастей. Поворот дежи вокруг горизонтальной оси облегчает выгрузку готового теста.

- Для моделей **Г7-Т3М, МТ-150ZL** и **МТ-70**:
 - дежа может быть изготовлена из углерод.стали, из нерж.стали («Н» в артикуле), с паровой рубашкой («П» в артикуле), из нерж.стали и с паровой рубашкой («НП» в артикуле);
 - частотный преобразователь для плавного регулирования скорости вращения валов (10-60 об./мин) – **под заказ**;
 - таймер – **под заказ**;
- оснащены поворотным устройством дежи для выгрузки теста (кроме МТ-15М-2);
- напряжение 380В.


Г7-Т3М-63/Г7-Т3М-63ZL

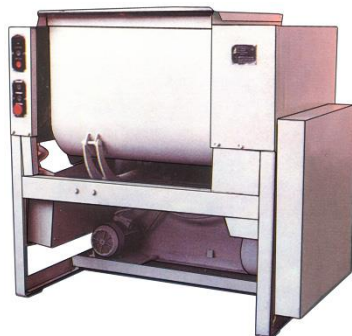

МТ-150ZL



МТ-70



ТММ 03



МТ-15М-2



Модель	Г7-Т3М-63	Г7-Т3М-63ZL*	МТ-150ZL*	МТ-70	ТММ 03	МТ-15М-2
Производительность**, кг/час	950	700	350	100-150	70-260	60
Мощность, кВт	5,5	5,5	3,0	1,1	1,5	1,5
Объем дежи, л	300	300	150	70	60	30
Материал дежи	черная сталь / нерж. сталь	черная сталь / нерж. сталь	черная сталь / нерж. сталь	черная сталь / нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Загрузка дежи**, кг теста	80 – 160	100 – 150	75 – 100	20 – 40	12 – 40	4 – 10
Габарит. Размеры, мм						
длина	1460	1550	1080	810	500	650
ширина	850	850	719	525	920	400
высота	1550	1550	1300	890	900	850
Вес, кг	740	770	520	250	160	105
Цена, руб.	453200/ 559050	704080/ 722640	322600	175330/ 250260	146620	90490
Дежа из углерод.стали	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	-	-
Дежа из нерж.стали	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Дежа из углерод.стали+рубашка	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	-	-
Дежа из нерж.стали+рубашка	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	-	-

* - тестомесильные машины с Z-образным месильным органом;

** - зависит от вида теста.

Тестомесильные машины серии МТ

Предназначены для замеса крутого теста;
Замес осуществляется посредством 2-х **Z-образных** лопастей;
Лопасты вращаются навстречу друг друга с различной скоростью;
Выгрузка осуществляется: вручную через верх смесителя (для МТ-20М)
с поворотной дежой (для МТВК);
Лопасты и дежа выполнены из нержавеющей стали;
Машины оснащены системами безопасности и защиты от перегрузки двигателя.

Модель	МТ-20М	МТВК-80К	МТВК-150К
Мощность, кВт	0,74	3	4
Количество лопастей, шт.	2	2	2
Скорость вращения лопастей, об/мин	29/50		
Объем дежи, л	20	80	150
Габаритные размеры, мм	600x380x450	1390x580x1220	1460x670x1240
Вес, кг	48	310	360
Цена, руб.	по запросу	по запросу	по запросу



МТ-20М